


Производитель «СЕКТОР ЭНЕРГО», торговая марка **SE**

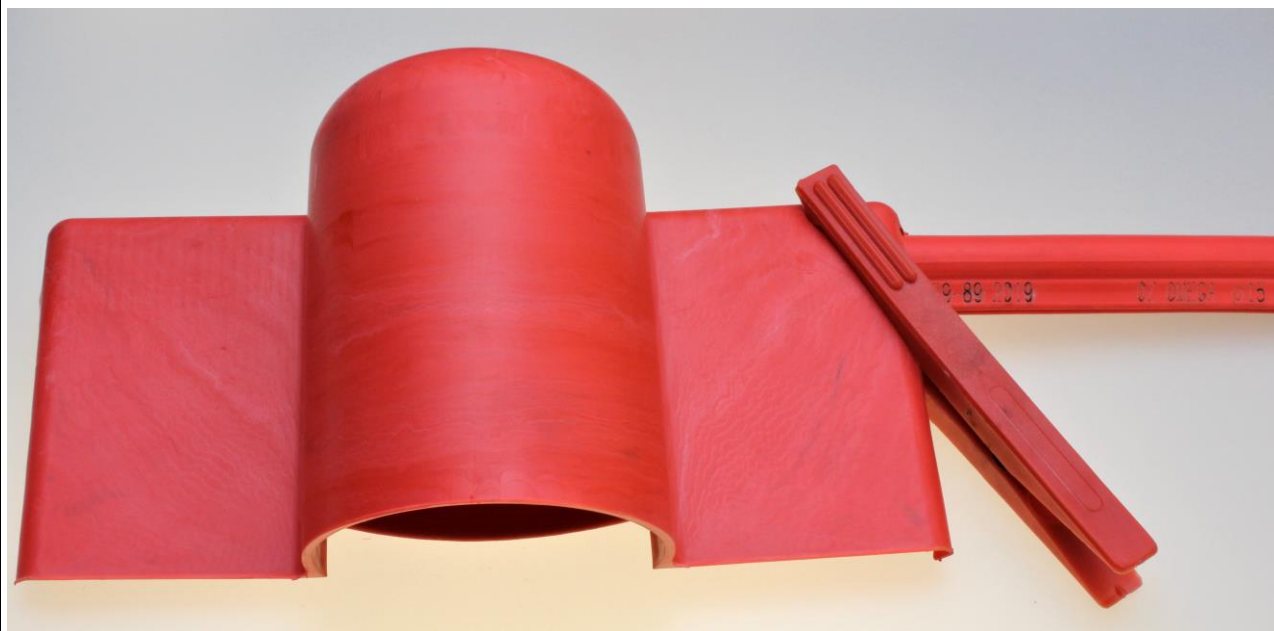

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Оболочка защитная класса 0 изготовлена из эластомера толщиной 3.4мм, красного цвета. Прищепки типа Н034(РФ) установленные по краям позволяют надежно закрепить оболочку на провода, защищенные оболочками типа OZ omega «Ω». Изготовлена и испытана в соответствии с ГОСТ 28259-89г. Длина – 280мм, диаметр – 100мм, толщина – 3.4мм. Вес: 380гр.

ПРИМЕНЕНИЕ

Защитная оболочка предназначена для изолирования токоведущих элементов воздушной линии одновременно с изолятором под напряжением до 1000В.

ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ

Хранить в чистом виде.
Для очистки применять теплую воду с небольшим добавлением денатурата.
Для удаления загрязнений не использовать растворитель!

ИСПЫТАНИЯ		ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ
Кто проводит	Руководитель бригады	Надзор
Когда	Перед каждым применением	Раз в год
Каким способом	Визуально	Визуально

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ



ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ

ДАТА	ПРОВЕРЯЮЩИЙ	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	ПОДПИСЬ