Sector Energo group
www.sectorenergo.ru

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ТК-80

ЧУЛОК МОНТАЖНЫЙ ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ЧМ1,ЧМ2,ЧМ3

Производитель: группа компаний **«СЕКТОР ЭНЕРГО», торговая марка SE**

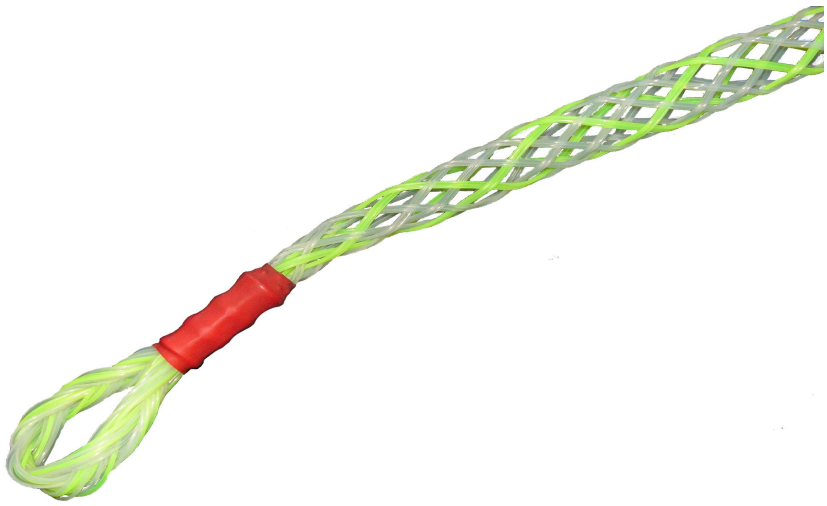

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Чулок изготовлен из высокопрочного диэлектрического материала.

	Длина	**Вес**
ЧМ1 -	1100мм	76г
ЧМ2 –	1150мм	150г
ЧМ3 –	1200мм	200г

ПРИМЕНЕНИЕ

Чулок применяется для раскатки проводов СИП по монтажным роликам.
ЧМ1 для СИП 2х16мм^2 ÷ 4х50мм^2
ЧМ2 для СИП 4х50мм^2 ÷ 4х120мм^2
ЧМ3 для СИП 4х95мм^2 ÷ 4х150мм^2
Допустимая нагрузка: ЧМ1 – 800кг
ЧМ2 - 1000 кг
ЧМ3 – 1500кг
Чулок может применяться при монтаже провода СИП под напряжением до 1000В.

ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ

Хранить в сумке для инструментов в сухом и чистом виде.
Сушить на свежем воздухе.
Для удаления загрязнений не использовать растворитель!

	ИСПЫТАНИЯ	**ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ**
Кто проводит	Руководитель бригады	Надзор
Когда	Перед каждым применением	Раз в год
Каким способом	Визуально	Визуально

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ

ДАТА	ПРОВЕРЯЮЩИЙ	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	ПОДПИСЬ