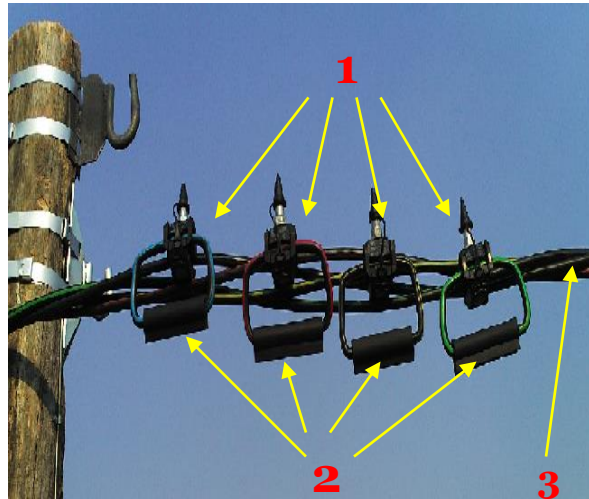
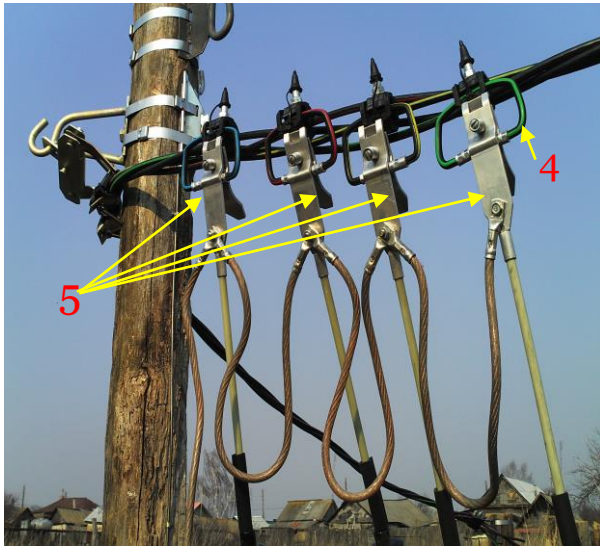


Установка Комплекта ЗП 35.4 (ЗП 50.4) для осуществления короткого замыкания и присоединения переносного заземления линии ВЛИ-0,4кВ.

	<ol style="list-style-type: none"> 1. ЗП 35.4 – с зажимом прокалывающим ЗПА (для СИП 16 ÷ 35мм²), ЗП50.4 – с зажимом прокалывающим ЗПМ (для СИП 35 ÷ 95мм² -). 2. Защитная диэлектрическая оболочка Ω 3. Жгут СИП, сечение жил от 16 до 95мм² <p>Комплект для переносного заземления ЗП 35.4 (ЗП50.4) используется для замера напряжения, выполнения защитного заземления при проведении монтажных работ. Устанавливается на первой анкерной опоре отходящей от ТП 10/0,4кВ линии ВЛИ 0,4 кВ, и других указанных в проекте местах. ЗП 35.4 (ЗП50.4) устанавливается стационарно на фазных и нулевой жилах, на весь срок службы ВЛИ-0,4кВ</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 4*. Изолированная скоба Аl сечение 35мм² (50мм²) 5. Штанга штатного переносного заземления устанавливается на скобу 4 после предварительного снятия с нее защитной Ω оболочки 2. <p>После проведения монтажных работ и снятия переносного заземления необходимо надеть защитную Ω оболочку 2 на скобу 4.</p> <p>Комплект ЗП 35.4 (ЗП50.4) выполняет те же функции что и зажимы ответвительные в комплекте с адаптером РС 481, Т Т D 2-СС (Т Т D 3-СС).</p> <p>Для заземления используется обычный комплект для наложения переносного заземления на ВЛ-0,4 с голыми проводами Аl (вместо МаТ и М6D).</p>

* - по согласованию с Заказчиком изолированная скоба 4 может иметь иное сечение и соответственно другой диаметр.

Преимущества

- используемый изоляционный материал имеет высокую механическую прочность и стойкость к климатическим воздействиям;
- легко устанавливается и безопасен в работе;
- надежное конструктивное решение за небольшие деньги, позволяет осуществлять замеры напряжения и надежное заземление с применением традиционных заземлителей для ВЛ-0,4кВ с голыми проводами Аl.