


<p style="text-align: center;">ЗАЖИМЫ МОНТАЖНЫЕ для проводов неизолированных для линий электроснабжения А; АС; АКП; АСКС; проводов контактной сети М; БрФ; ПБСМ</p>												
						ТИП и материал изоляции, оболочки ПРОВОДА						
Модель наименование	Рабочая нагрузка кг	min диаметр провода мм	max диаметр провода мм	Сечение провода мм ²	Вес Зажима кг	А АКП	АС АСКС	М	МФ БрФ	БСМ	ПБСМ ПБСА	ПСО
H022	1500	6	16	16÷95	1.2	✓	✓	✓			✓	
SE 12801	1000	5	9	25÷35	0.8	✓	✓					
SE 12818	1700	5	12	16÷70	1.15	✓	✓					
SE 12825	3000	8	18	50÷150	1.8	✓	✓		✓		✓	
SE 12856	3500	15	28	120÷400	3.6	✓	✓					
SE 12863	4000	20	40	240÷800	6.2	✓	✓					
SE 12504	500	1	5	1÷16	0.25					✓		
SE 12511	1000	3	9	6÷35	0.85					✓		
SE 12528	1700	4	12	16÷70	1.2			✓				
SE 12535	3000	6	18	50÷150	1.85			✓	✓		✓	
SE 12542	3500	10	28	90÷400	3.8						✓	
SE 12559	4000	20	40	240÷800	6.2							
SE 3000MEG	3000	5	25	16÷300	2.5			✓	✓		✓	
SE 4000CL	4000	18	35	180÷600	4.2	✓	✓					
SESD 2000C	2000	4	22	16÷240	1.6				✓		✓	
SE 12023	400	1	5	1÷16	0.38					✓		✓
SE 12047	900	1	12		0.96					✓		✓
SE 12054	1000	5	18	16÷150	1.85							✓

SE 12726	1000	1	9		0.85	Стальная полоса
SE 12740	3000	1	18		1.85	Стальная полоса

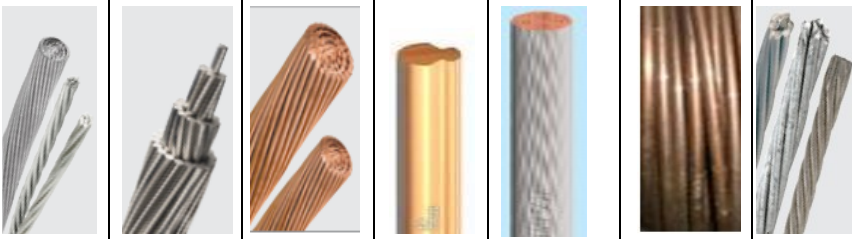