




**ЗАЖИМЫ ПРОКАЛЫВАЮЩИЕ
С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ**


серии BZO

для установки на изолированный СИП

для установки на голый провод АС

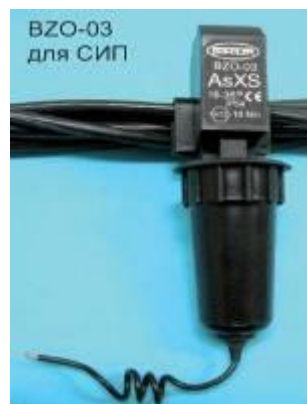

Код каталога	Тип плавкой вставки	Сечение провода магистрали мм ²	Сечение провода ответвления мм ²	Номинальное напряжение В	Вес кг	Максимальная нагрузка А
BZO-03	DI	от 16 до 35	от 2.5 до 4	230	0.24	16
BZO-04	DI	от 25 до 70	от 2.5 до 4	230	0.24	16

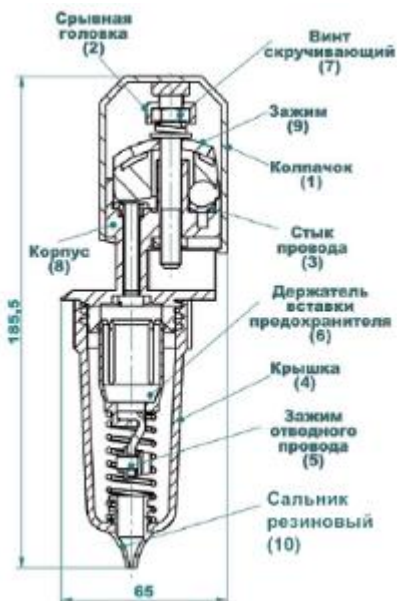

ПРЕИМУЩЕСТВА

1. Раскручивание соединения перед сборкой не вызывает распада элементов.
2. Винт скручивающий главный стык не находится под напряжением.
3. Правильность электрического соединения гарантирует винт со срывной головкой.
4. Приспособлены к технологии работ под напряжением, благодаря изолированию скручивающего винта от элементов проводящих ток.
5. Корпус и зажим изготовлены из полиамида армированного стекловолокном, а крышка и колпачок сделаны из полипропилена.