

ООО "Хубикс"  
410080, Россия, Саратов, пр-т Строителей, 37  
тел./ факс (8452) 61-68-28;  
тел. (8452) 62-71-05  
e-mail: hubix@mail.ru

www.hubix.ru

Паспорт изделия и инструкция по применению  
ЛЕБЕДКА РУЧНАЯ: LUG-ALL; SEWS



2014

ООО "Хубикс"  
410080, Россия, Саратов, пр-т Строителей, 37  
тел./ факс (8452) 61-68-28;  
тел. (8452) 62-71-05  
e-mail: hubix@mail.ru

www.hubix.ru



## 1. НАЗНАЧЕНИЕ и УСТРОЙСТВО

Ручная лебедка LUG-ALL и SEWS - это специальное устройство, предназначенное для натяжения проводов при производстве работ под напряжением на воздушных линиях до 15кВ.



1. Корпус из алюминиевого сплава
2. Механизм с трещоткой - тормозом Interlocking
3. Рукоятка снятия блокировки
4. Срывная предохранительная вставка
5. Крюк с фиксатором
6. Диэлектрическая рукоятка тяжения
7. Лента из диэлектрического материала (нейлон)
8. Втулка скольжения
9. Крюк с фиксатором

ООО “Хубикс”


410080, Россия, Саратов, пр-т Строителей, 37

тел./ факс (8452) 61-68-28;

тел. (8452) 62-71-05

e-mail: hubix@mail.ru

www.hubix.ru

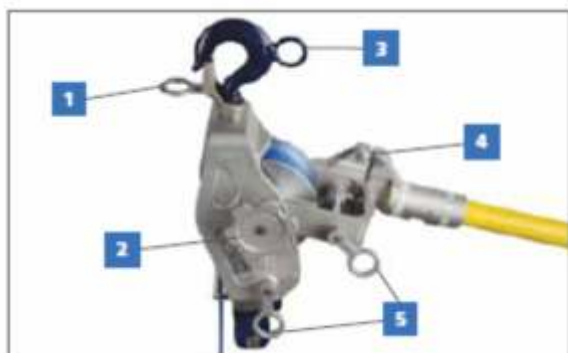

1. Фиксатор крюка с кольцом (опция)
2. Рукоятка снятия блокировки
3. Кольцо крюка (опция)
4. Срывная предохранительная вставка
5. Рычаг переключатель (опция)

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая нагрузка.....		
	<u>LUG ALL 1 ½</u> .....	1500 КГ
	<u>LUG ALL 2</u> .....	2000 КГ
	<u>SEWS 1000</u> .....	1000 КГ
	<u>SEWS 1500</u> .....	1500 КГ
	<u>SEWS 1000L</u> .....	1000 КГ
	<u>SEWS 1500L</u> .....	1200 КГ
Максимальное расстояние между крюками.....		2м

## 3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Ручная лебедка <u>LUG-ALL</u> ; <u>SEWS</u> .....	1шт.
Паспорт и инструкция по эксплуатации.....	1шт.

000 “Хубикс”

410080, Россия, Саратов, пр-т Строителей, 37

тел./ факс (8452) 61-68-28;

тел. (8452) 62-71-05

e-mail: hubix@mail.ru

www.hubix.ru

При натяжении проводов ВЛ для закрепления крюка лебедки к опоре служит зацеп ленточный типа СВ200 либо зацеп тросовый типаСJ100



Крепление зацепа на опоре или на металлоконструкции осуществляется путем охвата зацепом конструкции и фиксации крюка лебедки за петли зацепа



Второй крюк лебедки фиксируется за тяговый рычаг монтажного зажима (лягушки) – например - SE 12801, затем зажим раскрывается и устанавливается на проводе.

Натяжение осуществляется диэлектрической рукояткой непосредственно рукой либо штангой, если лебедка оснащена опциями – кольцами.

---

ООО “Хубикс”  
410080, Россия, Саратов, пр-т Строителей, 37  
тел./ факс (8452) 61-68-28;  
тел. (8452) 62-71-05  
e-mail: hubix@mail.ru

www.hubix.ru

Серийный номер.....

Дата изготовления.....

Печать ОТК.....

Гарантийный талон №.....