

ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ЗАЩИТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ для СИП и кабеля 0.6/1кВ

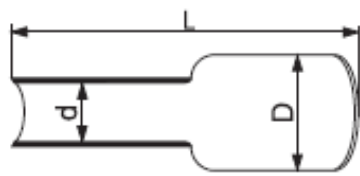

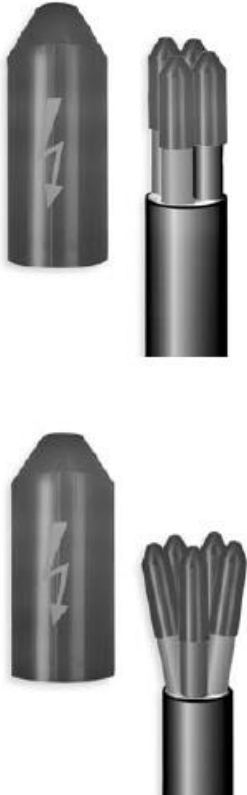
МУФТЫ-НАКОНЕЧНИКИ серии ZO

Термоусаживаемые защитные наборы (комплекты) предназначены для герметизации концов жил жгута СИП и жил кабелей.

ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ТЕХНОЛОГИИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ УСТАНОВЛИВАЮТСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ

Минимальная температура усадки +120 °С

Рабочая температура от -55 °С до +125 °С

Наименование	Сечение жилы мм ²		Состав комплекта				Стандартный цвет - черный		
	от	до	Изолирующий колпачок		Обволакивающий колпачок				
			ТИП	штук	ТИП	штук			
ZO 4 16-25	16	25	10/4x48.5	4	33/15x106	1			
ZO 4 35	35		16/8x50	4	40/15x106	1			
ZO 4 50-70	50	70	16/8x50	4	52/25x160	1			
ZO 4 95-120	95	120	23/8x50	4	52/25x160	1			
ZO 4 150	150		23/8x50	4	70/25x160	1			
ZO 4 185	185		33/15x50	4	70/25x160	1			
ZO 4 240	240		33/15x50	4	90/45x160	1			
ZO 5 16 -25	16	25	10/4x48.5	5	40/15x106	1			
ZO 5 35	35		16/8x50	5	52/25x160	1			
ZO 5 50-70	50	70	16/8x50	5	70/25x160	1			
ZO 5 95-120	95	120	23/8x50	5	70/25x160	1			
ZO 5 150	150		23/8x50	5	90/45x160	1			
ZO 5 185-240	185	240	33/15x50	5	90/45x160	1			
Определители фаз									
ZOKzt-1	16	25	D	d	L				
ZOKzt-2	16	35	18	6	50				
ZOKzt-3	50	95	25	10	80				
ZOKzt-4	120	185	32	12	100				
ZOKzt-5	240		40						

D – минимальный внутренний диаметр
трубы до усадки
d – максимальный внутренний диаметр
трубы после полной усадки
L – длина трубы