

ООО "Хубикс"
410080, Россия, Саратов, пр-т Строителей, 37
тел./ факс (8452) 61-68-28;
тел. (8452) 62-71-05
e-mail: hubix@mail.ru

www.hubix.ru

Паспорт изделия и инструкция по применению
ФИКСАТОР ДИСТАНЦИОННЫЙ ФД $\frac{1}{2}$ ФД $1\frac{1}{2}$
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ И ЖГУТА ВДОЛЬ ОПОР ВЛИ



ООО "Хубикс"


410080, Россия, Саратов, пр-т Строителей, 37

тел./ факс (8452) 61-68-28;

тел. (8452) 62-71-05

e-mail: hubix@mail.ru

www.hubix.ru

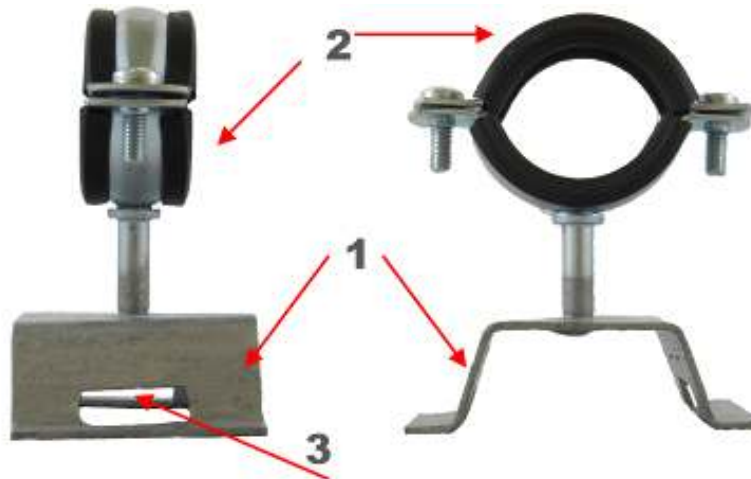

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Фиксатор дистанционный ФД ; ФД 1 предназначен для надежного крепления жгута СИП либо кабеля на фиксированном расстоянии от тела опоры или металлоконструкций, чаще всего при его спуске от анкерного зажима к мачтовому рубильнику, либо креплении конца СИП на анкерной опоре.

Дистанционные зажимы 1 (рис.1) изготавливаются из стали с антикоррозионным покрытием, накладки 2 (рис.1) на прижимных скобах - из атмосферостойкого материала, крепятся к опоре при помощи стальной ленты ЛБ1, изготовленной из нержавеющей стали.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая нагрузка.....	50 кг
Сечение провода СИП или кабеля.....	от 2x16 до 4x120 мм ²
Диаметр провода либо кабеля.....	до 60 мм
Масса ФД ¹ / ₂	0,1кг
ФД1 ¹ / ₂	0,12кг

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Фиксатор дистанционный ФД ¹ / ₂ или ФД1 ¹ / ₂	25шт. (в стандартной упаковке)
Паспорт и инструкция по эксплуатации.....	1шт.

ООО “Хубикс”

410080, Россия, Саратов, пр-т Строителей, 37

тел./ факс (8452) 61-68-28;

тел. (8452) 62-71-05

e-mail: hubix@mail.ru

www.hubix.ru

Для закрепления фиксатора к опоре используется лента бандажная ЛБ1 и скрепки А200 или бугеля В200. При этом натяжение и обрезание ленты ЛБ1 осуществляется инструментом для бандажной ленты OPV

1. Через отверстия 3 (рис.1) в корпусе фиксатора закрепить зажим к опоре стальной монтажной лентой, порядок действий аналогичен указанному в п.2.3. [Инструкции](#), в котором описан способ закрепления бандажных крюков. Усилие прикладываемое при натяжении бандажной ленты, должно быть значительно меньшим.
2. Необходимо отверткой открутить винты фиксации прижимной скобы 2 (рис.1) раскрыть фиксатор и вставить в него жгут СИП либо кабель.
Для крепления СИП сечением до 4x25мм² применяются фиксаторы дистанционные ФД .
Фиксатор дистанционный ФД 1 используется для крепления СИП сечением от 4x35 мм до 4x120 мм .
3. Затем необходимо отверткой закрутить винты фиксации прижимной скобы 2(рис.1)



ООО “Хубикс”

410080, Россия, Саратов, пр-т Строителей, 37

тел./ факс (8452) 61-68-28;

тел. (8452) 62-71-05

e-mail: hubix@mail.ru

www.hubix.ru

Инструмент (ключи, молотки и т. п.) и линейную арматуру следует подавать наверх в транспортном мешке типа Н036 при помощи бесконечного каната типа Н019 RF и по использованию спускать (не бросать!) его вниз также по бесконечному канату.

Управление бесконечным канатом возложено на рабочего, находящегося внизу опоры. В бригаде, имеющей опыт, подача деталей производится без специальных указаний на должную высоту, так, чтобы электромонтеру, находящемуся наверху, осталось только снять мешок и зафиксировать его при помощи карабина и монтажной стропы Н018 на опоре.



ООО “Хубикс”
410080, Россия, Саратов, пр-т Строителей, 37
тел./ факс (8452) 61-68-28;
тел. (8452) 62-71-05
e-mail: hubix@mail.ru

www.hubix.ru

Серийный номер.....

Дата изготовления.....

Печать ОТК.....

Гарантийный талон №.....