

РУЧНЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ КЛЮЧИ





ТРЕЩОТКИ ИЗОЛИРОВАННЫЕ типа КНТ-1/4", КНТ-3/8", КНТ-1/2"

- Инновационное решение – съемный квадрат



- Съемный квадрат размером 1/4" устанавливается в ключ-трещотку КНТ-10
- Съемный квадрат размером 3/8" устанавливается в ключ-трещотку КНТ-13
- Съемный квадрат размером 1/2" устанавливается в ключ-трещотку КНТ-19



ТРЕЩОТКИ ИЗОЛИРОВАННЫЕ типа КНТ-1/4", КНТ-3/8", КНТ-1/2"

- Ключи-трещотки типа КНТ используется по прямому назначению, но с применением съемного квадрата 1/4" или 3/8" либо 1/2" могут выполнять функции воротка-трещотки для установки головок типа GD и GK




- С установленным съемным квадратом инструмент маркируется **КНТ- 1/4", КНТ- 3/8", КНТ- 1/2"**.



ТРЕЩОТКИ ИЗОЛИРОВАННЫЕ типа КНТ-1/4", КНТ-3/8", КНТ-1/2"

- Кнопочный фиксатор надежно закрепляет головку, препятствует ее самопроизвольному отсоединению. Нажатие на кнопку позволяет легко заменить головку на нужный размер



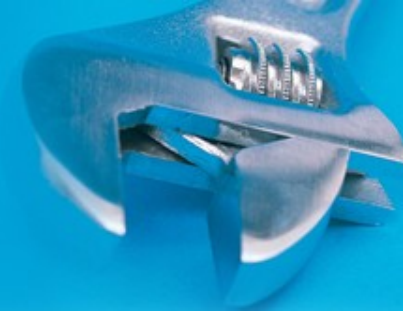

ТРЕЩОТКИ ИЗОЛИРОВАННЫЕ типа КНТ-1/4", КНТ-3/8", КНТ-1/2"

- При необходимости изменить работу трещотки с закручивания на режим откручивания, необходимо переставить съемный квадрат



ТРЕЩОТКИ ИЗОЛИРОВАННЫЕ типа КНТ-1/4", КНТ-3/8", КНТ-1/2"

- Инструменты нового поколения.
- Применение этих инструментов позволяет снизить вес и стоимость комплекта инструментов для работ под напряжением.
- Наличие всего трех типоразмеров трещоток позволяет использовать любую головку из полной гаммы типоразмеров производимых компанией Сектор Энерго.

