

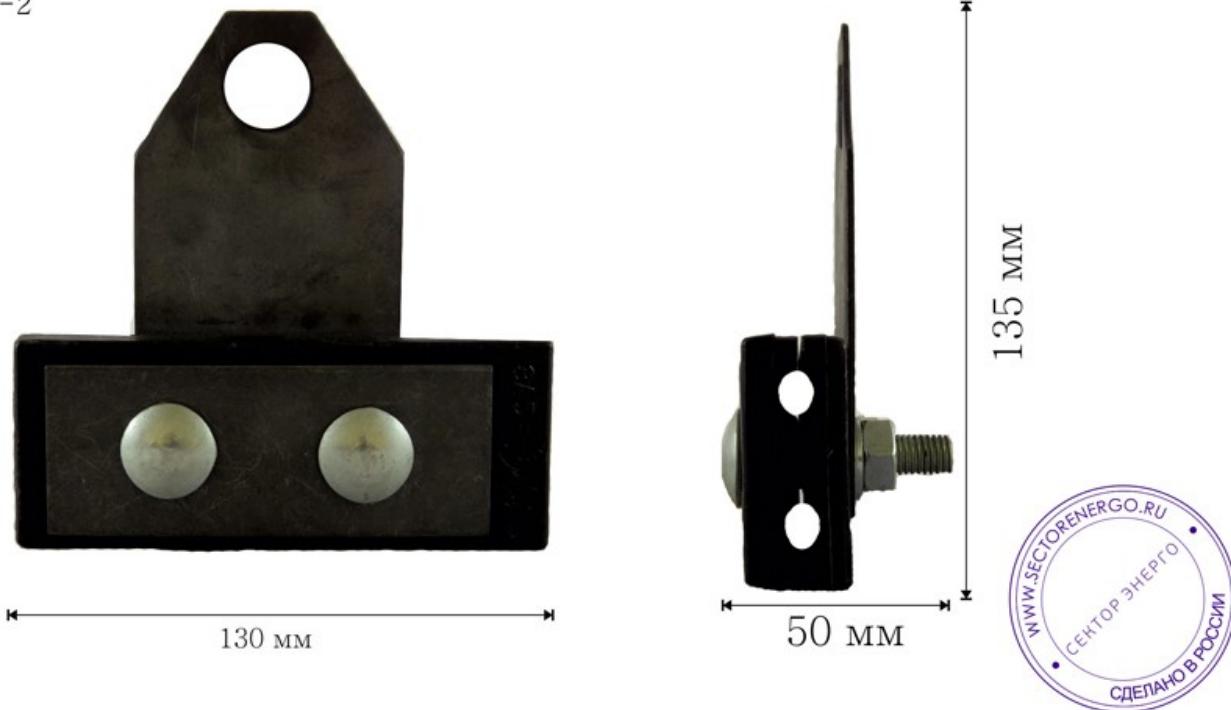


## Техническая карта

ЗПВ

## Зажим поддерживающий

Предназначение: Для подвески волоконно-оптического кабеля на промежуточных опорах линий связи и контактной сети

СИП-4  
СИП-2

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сечение СИП	от 1x10мм <sup>2</sup> до 1x95мм <sup>2</sup> ; 2x10÷2x95мм
-------------	---

Разрушающая нагрузка	1000 кгс.
----------------------	-----------

Температура эксплуатации	от -50°C до + 50°C
--------------------------	--------------------

Вес	0,250 кг
-----	----------

Срок службы	не менее 40 лет
-------------	-----------------

Гарантия эксплуатации	8 лет
-----------------------	-------

Применение	Инструменты для установки
Используется для промежуточного крепления одного (либо двух) одножильного волоконно-оптического, коаксиального 220В либо СИП до 95мм <sup>2</sup> на опорах либо стенах зданий при помощи стандартных крюков и кронштейнов.	Ключ динамометрический с насадкой – №17 Усилие затяжки – 24кгс.