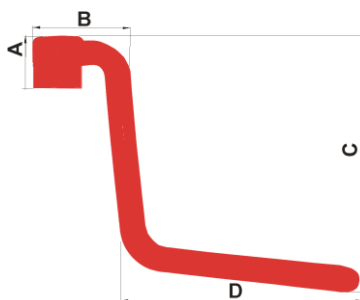




Производитель: группа компаний «СЕКТОР ЭНЕРГО», торговая марка SE



KIN Ключ с насадкой изогнутый изолированный

Тип/маркировка	 мм	A	B	C	D	 кг
KIN-10	10	40	46	120	110	
KIN -12	12	40	46	120	110	
KIN -13	13	40	46	120	110	
KIN -14	14	40	46	120	110	
KIN -17	17	40	46	120	110	
KIN -19	19	40	50	135	110	
KIN -22	22	40	60	155	110	
KIN -24	24	40	60	155	110	

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Ключи изготовлены из стали CrV.

Двухслойная изоляция выполнена из пластизоли белого и красного цвета.

Ключи изготовлены и испытаны в соответствии с ГОСТ ИЕС 60900-2019

ПРИМЕНЕНИЕ

Ключи предназначены для раскручивания или закручивания болтовых соединений, особенно в труднодоступных местах в распределительных устройствах и кабельных линиях до 1000В.

ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ

Хранить в чистом виде в кейсе или сумке для инструментов.

Для очистки применять теплую воду с небольшим добавлением денатурата.

Для удаления загрязнений не использовать растворитель!

Для консервации применять силиконовые смазки-аэрозоли.

ИСПЫТАНИЯ

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ

Кто проводит	Руководитель бригады	Надзор
Когда	Перед каждым применением	Раз в год
Каким способом	Визуально	Визуально

