


Производитель: группа компаний «СЕКТОР ЭНЕРГО», торговая марка **SE**

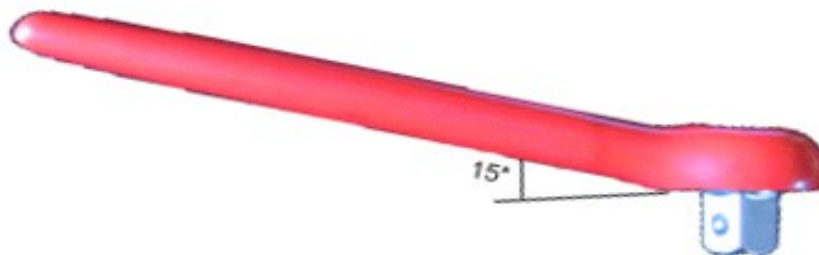

BT Вороток T для насадок

Тип	B	L	Шт.	△ кг △
KN-1/2 "-150	150	19	1	
KN-3/8 "-100	100	13	1	
KN-1/4"-100	100	10	1	

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Вороток изготовлен из стали CrV.

Изоляция изготовлена из двух слоев изолирующего покрытия красного и белого цвета.

Посадочный квадрат $\frac{1}{2}$ " и $\frac{3}{8}$ ".

Вороток изготовлен и испытан в соответствии с ГОСТ 11516-94

ПРИМЕНЕНИЕ

Вороток применяется для откручивания и закручивания болтовых соединений в электроустановках до 1000В вместе с головками GK и GD, а через удлинитель UD с насадками НК и HD.

ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ

Хранить в чистом виде в сумке для инструментов.

Для очистки применять теплую воду с небольшим добавлением денатурата.

Для удаления загрязнений не использовать растворитель!

ИСПЫТАНИЯ

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ

Кто проводит	Руководитель бригады	Надзор
Когда	Перед каждым применением	Раз в год
Каким способом	Визуально	Визуально

