


Производитель: группа компаний «СЕКТОР ЭНЕРГО», торговая марка **SE**

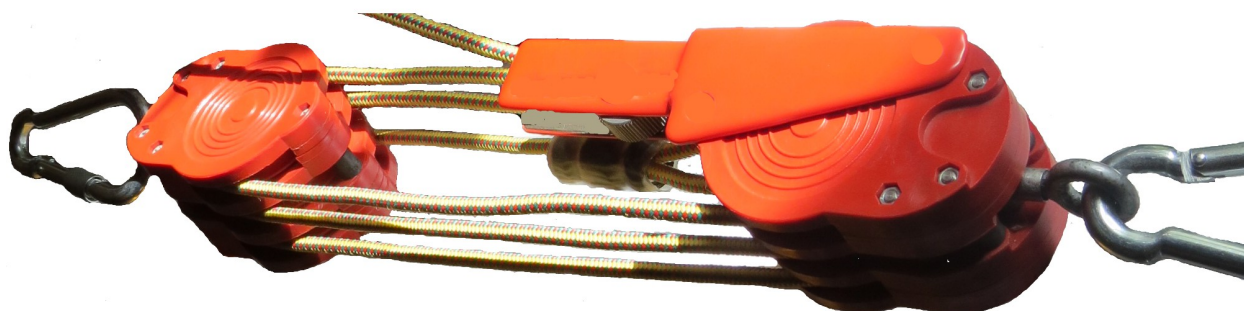

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Два изоляционных тройных блока из полиамида, соединены канатом $\varnothing 8$ мм.
 Один блок оснащен тормозным устройством, для надежной фиксации монтажного зажима в нужном положении и на необходимое время.
 Длина каната 20 (25)* м.п.
 Вес: 4300гр.

ПРИМЕНЕНИЕ

Полиспасти применяется как такелажное оборудование при монтаже линий электропередач, предназначен для многократного увеличения усилия при натягивании проводов. Может применяться при монтаже провода СИП под напряжением до 1000В.
 Максимальная нагрузка: 600 кг.

ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ

Хранить в чистом виде.
 Для очистки применять теплую воду с небольшим добавлением денатурата.
 Промокшие канаты сушить вдали от источников тепла.
Для удаления загрязнений не использовать растворитель!

ИСПЫТАНИЯ

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ

Кто проводит	Руководитель бригады	Надзор
Когда	Перед каждым применением	Раз в год
Каким способом	Визуально	Визуально

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ



ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ

ДАТА	ПРОВЕРЯЮЩИЙ	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	ПОДПИСЬ

