


Производитель «СЕКТОР ЭНЕРГО», торговая марка SE

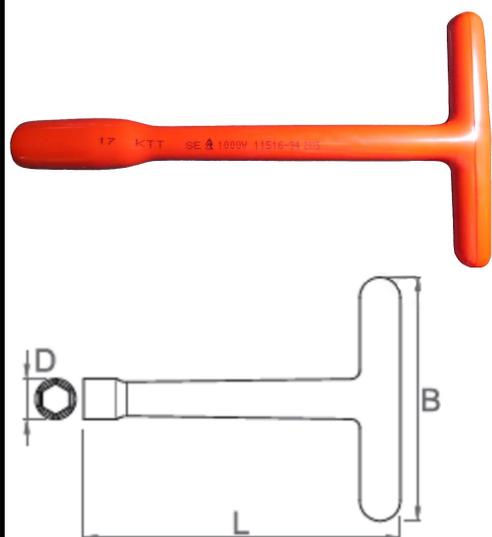

КТТ Ключ трубчатый

тип	 мм	D	B	L	 кг
КТТ-10	10	20	160	300	
КТТ-11	11	21	160	300	
КТТ-12	12	24	160	300	
КТТ-13	13	24	160	300	
КТТ-14	14	27	160	300	
КТТ-17	17	30	160	300	
КТТ-19	19	32	160	300	
КТТ-20	20	34	160	300	
КТТ-21	21	34	160	300	
КТТ-22	22	34	160	300	
КТТ-23	23	45	160	300	
КТТ-24	24	45	160	300	

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Ключи КТТ изготовлены из стали CrV.

Двухслойная изоляция из пластизоли белого и рубинового цвета.

Изготовлены и испытаны в соответствии с ГОСТ IEC 60900-2019

Размер ключей: 6 ÷ 32мм. Стандартно изготавливаются ключи размером 10÷24мм.

По предварительному заказу изготовим ключ любого размера.

ПРИМЕНЕНИЕ

Ключи применяются в местах с ограниченной возможностью маневра для откручивания и закручивания болтовых соединений в распределительных устройствах и кабельных линиях до 1000В, особенно для откручивания держателей предохранителей.

ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ

Хранить в чистом виде в сумке для инструментов.

Для очистки применять теплую воду с небольшим добавлением денатурата.

Для удаления загрязнений не использовать растворитель!

ИСПЫТАНИЯ

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ

Кто проводит	Руководитель бригады	Надзор
Когда	Перед каждым применением	Раз в год
Каким способом	Визуально	Визуально

