


КЛЮЧИ гаечные НАКИДНЫЕ **тип КН**

Тип/маркировка	Ø мм	B	C1	C2	L	кг
KN-10	10	23				
KN-11	11	25				
KN-12	12	27				
KN-13	13	30				
KN-14	14	31				
KN-17	17	36				
KN-19	19	41				
KN-22	22	40			220	
KN-24	24	50				



## ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Ключи изготовлены из стали CrV.

Двухслойная изоляция выполнена из многослойного изоляционного материала – внутренний слой – белого цвета, а наружный слой - красного цвета.

Ключи изготовлены и испытаны в соответствии с ГОСТ ИЕС 60900-2019


## ПРИМЕНЕНИЕ

Ключи предназначены для раскручивания или закручивания болтовых соединений на ВЛ, ВЛИ, в распределительных устройствах и кабельных линиях до 1000В.

Качественные характеристики подтверждены протоколами испытаний:

 Электрическая стойкость 10кВ	 Стойкость к отрицательным температурам До -20°С	 Стойкость к высоким температурам До + 70°С	 Испытание на воспламеняемость и огнестойкость	 Прочность соединения изолирующего покрытия с металлической частью инструмента	 Гарантия защиты от электротока
----------------------------------	---	--	---	---	------------------------------------

 Многослойная изоляция
---------------------------

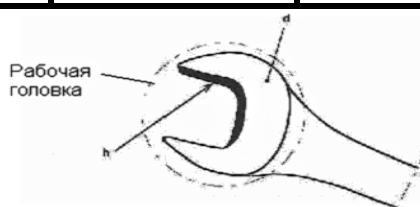

Внимание: по заказу клиента, неизолированная рабочая часть и область контакта может быть увеличена до поверхности обозначающей рабочую головку ( См.п.п.4.3.3 ГОСТ 11516-94 рис.4)