


Производитель: группа компаний «СЕКТОР ЭНЕРГО», торговая марка **SE**

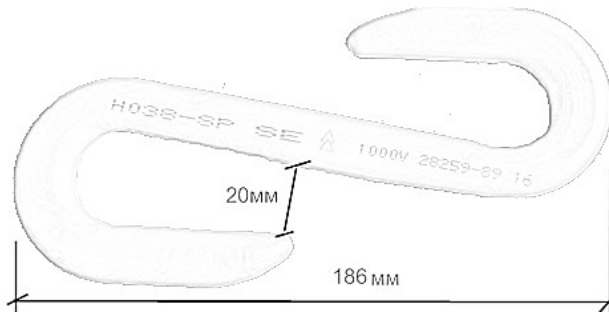

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Изготовлен целиком из изоляционного материала (полиамид армированный).
Изготовлен и испытан (тест 10кВ/10сек.) в соответствии с ГОСТ 28259-89г.
Вес: 86 гр.

ПРИМЕНЕНИЕ

Крюк предназначен для работы под напряжением 1000В переменного, либо 1500В постоянного тока, служит для подвешивания транспортных мешков с инструментом и снаряжением на опорной конструкции, либо на вспомогательном поясе типа PV-900 во время работ под напряжением на воздушных линиях до 1000В.
Допустимая нагрузка: 100 кг.

ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ

Хранить в чистом виде.
Для очистки применять теплую воду с небольшим добавлением денатурата.
Для удаления загрязнений не использовать растворитель!

ИСПЫТАНИЯ		ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ
Кто проводит	Руководитель бригады	Надзор
Когда	Перед каждым применением	Раз в год
Каким способом	Визуально	Визуально

