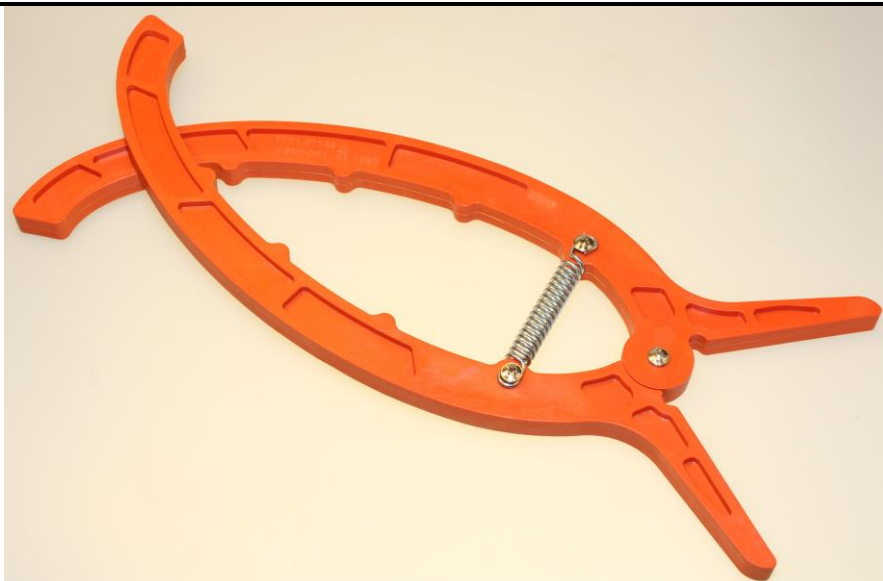


Прищепка изоляционная типа USCP-001 10кВ

10кВ

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Прищепка изготовлена из полиамида. Пружина обеспечивает плотное сжатие и надежную фиксацию изоляционных оболочек и покрывал.

Изготовлена и испытана (тест 20кВ/10сек.) в соответствии с ГОСТ 28259-89г. СТО 34.01-30.1-001-2016
Вес: 350 гр.

ПРИМЕНЕНИЕ

Прищепка предназначена для работ под напряжением до 10кВ. Применяется для фиксирования защитных изоляционных оболочек и покрывал во время изолирования места работы на ВЛ до 10кВ.

Качественные характеристики подтверждены протоколами испытаний:



Электрическая
стойкость 10кВ



Стойкость к
ультрафиолету



Стойкость к
отрицательным
температурам



Стойкость к
высоким
температурам



Стойкость к
воздействию
озона



Сделано в РФ.
Гарантийный
срок 24 месяца



Защита от
электротока

