



СЕКТОРЭНЕРГО


Техническая карта

Инструменты и приспособления для ПРПН

Насадка – шарнир



Тип

Н090-38

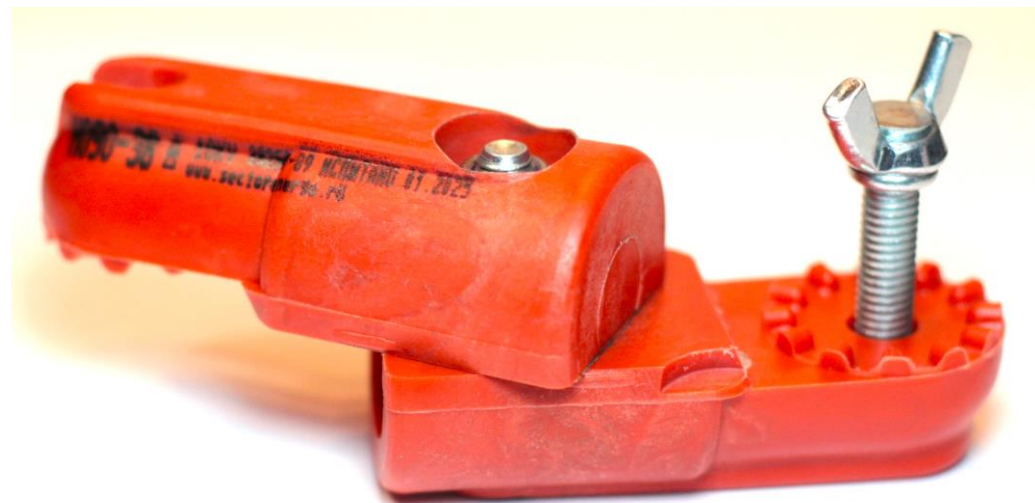

Технические характеристики

Изделие специально спроектировано и изготовлено для обеспечения контролируемого усилия затяжки болтовых соединений при ПРПН на ТП-0.4/10кВ. Съёмные инструменты крепятся на изолирующей оперативной штанге типа Н090-01 через эту насадку – шарнир, при этом минимальным остается рычаг приложения силы при закручивании гаек крепления шин и наконечников к штыревым изоляторам ТМ.

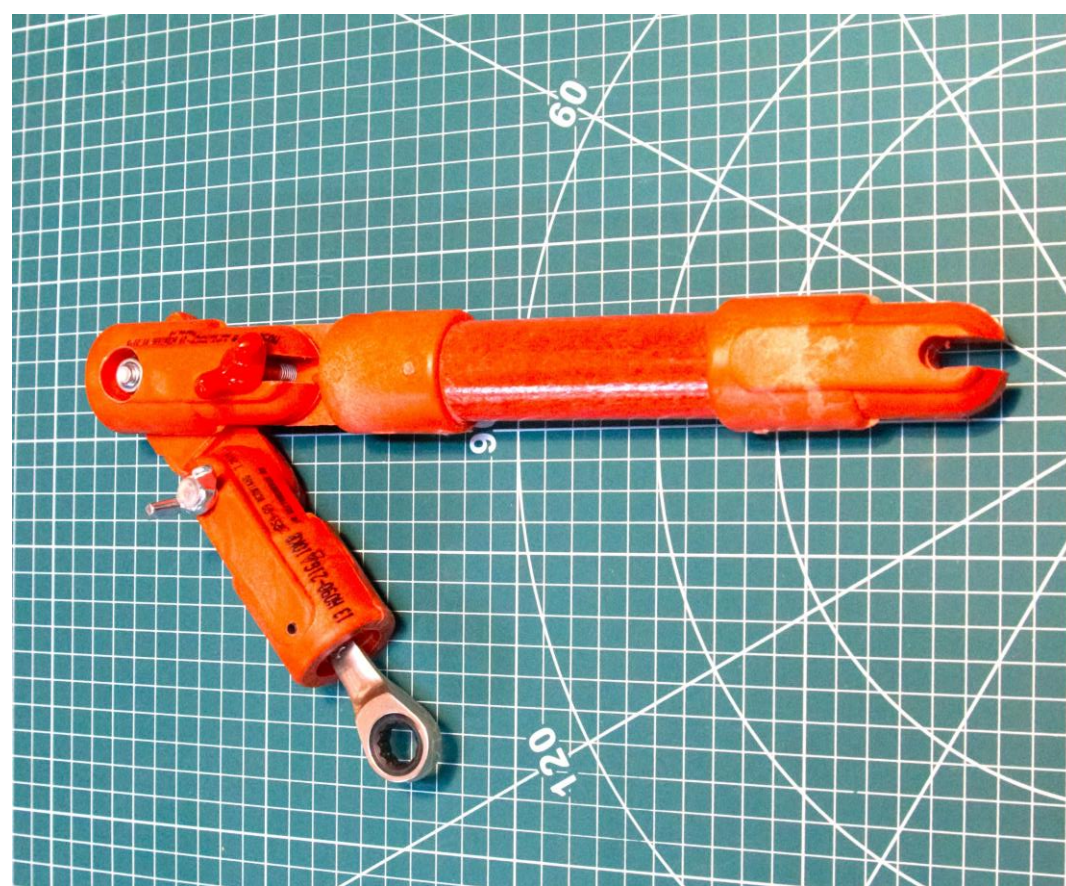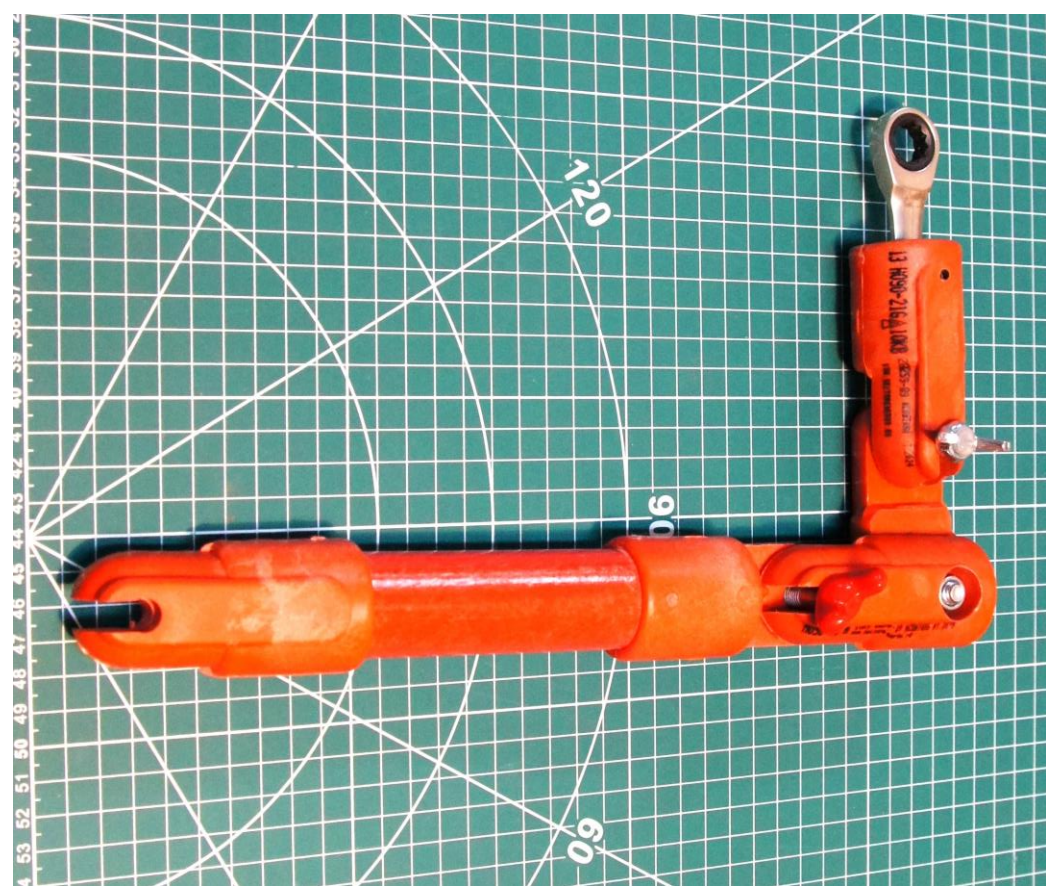

Насадка-шарнир состоит из двух частей, соединенных шарниром, имеет с обеих сторон стандартные 12-ти шлицевые концевики (п.п.3.2.5 ГОСТ IEC 60743-15). По предварительному согласованию возможно изготовление одной из сторон с внутренней резьбой до размера М27. Стандартная длина насадки – 130мм, вес – 190 гр.

WWW.SECTORENERGO.RU

(8452) 41-14-19 \ 41-14-20

EMAIL: SE-TD@MAIL.RU